

MEMORIAL DESCRITIVO

PROPRIETÁRIO : PREFEITURA MUNICIPAL DE VIADUTOS - RS
OBJETO : MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO
LOCALIZAÇÃO: LOTEAMENTO INDUSTRIAL E DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE VIADUTOS

Todos os quarteirões do Loteamento Industrial e de Prestação de Serviços de Viadutos serão circundados com meio fio de concreto armado moldado in loco.

O meio fio será executado com a abertura de vala com profundidade de 15cm. Após serão executadas as formas de madeira com 15cm de altura, desta forma terá altura de 30cm de concreto. No meio do concreto será colocado uma barra de aço de 5mm tipo CA-60. O concreto deverá ter resistência de 20Mpa, podendo ser executado in loco ou de concreteira. As formas somente poderão ser retiradas após 3 dias de concretagem.

SERÃO RESPEITADAS TODAS AS NORMAS VIGENTES E ATUAIS COM RELAÇÃO ÀS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA CONSTRUÇÃO CIVIL, BEM COMO A LEGISLAÇÃO VIGENTE.


OS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DEVERÃO SER APRESENTADOS AO FISCAL DA OBRA ANTES DE SEREM INSTALADOS PARA SUA PRÉVIA APROVAÇÃO E LIBERAÇÃO PARA INSTALAÇÃO.

O LOCAL ONDE SERÁ EXECUTADA A OBRA DEVERÁ SER ENTREGUE LIMPO DE ENTULHOS E DEMAIS FRAGMENTOS ORIUNDOS DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

TODAS PENDÊNCIAS PARA SUA SOLUÇÃO DEVERÃO TER O CONSENTIMENTO DO RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO DA OBRA.

Viadutos, 16 de março de 2021.

Claiton dos Santos Brum
Prefeito Municipal de Viadutos

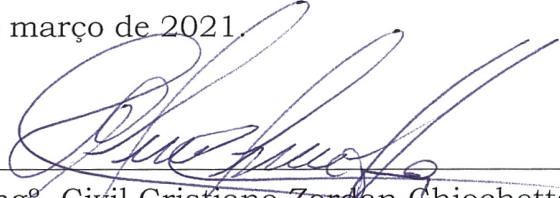

Engº. Civil Cristiano Zordan Chiochetta
R. Técnico – CREA.RS 120.006D