

VÁLVULA DE GAVETA COM FLANGES COM CUNHA DE BORRACHA, CORPO LONGO – EURO 21

Descrição



Válvula Fabricada em ferro fundido dúctil e com cunha revestida com elastrômero EPDM, o modelo **Euro 21** de válvula de gaveta são caracterizadas pelo flange em suas extremidades e o corpo longo. Possuem Face a Face de acordo com a norma ISO 5752 série 15, idêntica à simétrica oval da ABNT.

Sua principal aplicação é o bloqueio em redes de saneamento, podendo ser utilizada em água bruta ou tratada e também em esgoto gradeado.

A gama de fabricação da válvula Euro 21 compreende os DN 50 a 300 com PN 10, 16 ou 25.


A Saint-Gobain Canalização recomenda a seguinte aplicação de válvulas de gaveta Euro 21:

DN	Classe de pressão		
	PN10	PN16	PN25
50 a 200			
250 a 300			
350 a 1200			

Dimensões e Massas

Face a Face ISO 5752, série 15			
ABREVIATURAS			
DN	PN	Com Cabeçote	Com Volante
50	10/16/25	R21FC16	R21FV16
80 a 150	10/16	R21FC16	R21FV16
80 a 150	25	R21FC25	R21FV25
200 a 300	10	R21FC10	R21FV10
200 a 300	16	R21FC16	R21FV16

DN 50 a 150 mm

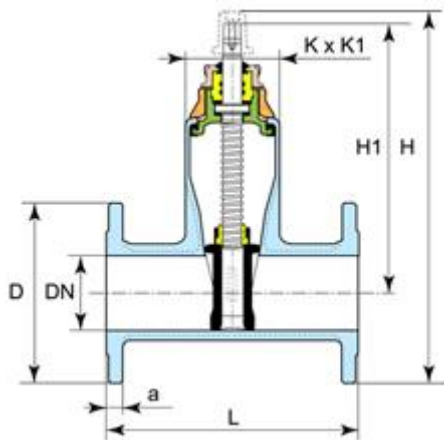

DN	PN	L	H1	H	D	K x K1	a	Nº de voltas para fechar	Massas
80	10/16/25	280	275	395	200	105 x 174	19	17,0	16,6
100	10/16	300	323	456	225	111 x 194	19	23	20,8
	25	300	323	461	235	111 x 194	19	23	21,5
150	10/16	350	410	573	285	136 x 257	19	32	36,3
	25	350	410	581	300	136 x 257	20	32	41

Dimensões em mm, massas em kg